CE-10 – Capacete com fone e labiofone

Para comunicação em ultraleves

MANUAL DE INSTRUÇÕES

O capacete CE-10 é destinado à comunicação em ultraleves de categoria experimental.

- **Colocação e ajustes**

Insira o capacete sobre a cabeça, segurando-o pelos fones, e posicione as conchas auriculares de forma que fique confortável, movendo os ajustes deslizantes para cima ou para baixo.

Feche o engate da fita jugular e verifique se há uma folga de um dedo entre a fita e o queixo.

Deixe o microfone no centro e bem próximo dos lábios, movendo e curvando, se necessário, o tubo flexível.

Conecte os plugues no equipamento de áudio da aeronave, ligue-o e ajuste o volume.

Nota: O microfone não deve ficar mais de 5mm distante dos lábios.

- **Especificações**

- Alto-falantes de 8 ohms, ligados em série (16 Ω), MONO.
- Microfone *Noise Cancelling Electret* (VS=1,5V; RL=680Ω e sensibilidade de -54±4dB).
- Plugue diâmetro 6 mm, de três vias (similar ao PN PJ-055). Contato da ponta MIC, segundo contato FONE, o terceiro contato, na base do plugue, é GND.
- Conchas auriculares confeccionadas em ABS, cor preta.
- Almofada dos fones com gel, similar aos da David Clark (PN: 40243G-02).
- Atenuação passiva de ruído (NRR): 21 dB.
- Peso aproximado: 1200g, incluindo alto-falantes, abafadores, labiofone e fiação.

- **Diagrama elétrico**

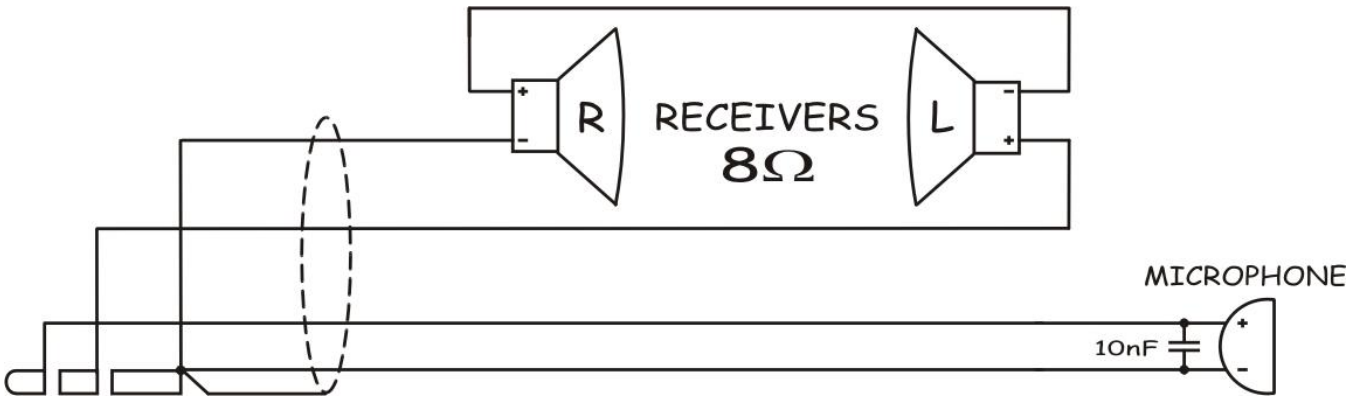

Eletroleve Ind. & Com. Ltda. Caixa Postal 2094, CEP 79008-970, Campo Grande, MS – Brasil – Fone/Fax (67) 3042 1046
www.eletroleve.com.br – pollux@eletroleve.com.br